



使用する材料

デリカビーズ DB-200	292コ
デリカビーズ DB-206	628コ
K337 ツヤ消しパール / 丸 6mm / ピンク	2コ
K4836 キャッツアイビーズ / 4mm カット / #3	4コ
K553 ティーピン / 0.7*20mm / G	6コ
K565 アジャスター / / G	1コ
K4940 ステッチ用金具リング付 / / MG	1組
K4634/G5 ストラップパーツ / / G・白	1コ
K4570/14 ビーズステッチ糸 / #40 / #14	3.6m


使用する道具

はさみ・ものさし・プライヤー(先の細いペンチ)
・ラジオペンチ・先丸ペンチ・ビーズ針(K4566)

サイズ

約9cm x 約1.8cm(ストラップパーツ含まず)


1)糸を1.8mに切り、糸端から約20cmの位置にストッパービーズを通し、ペヨーテステッチで下図のパターンを編む。
2)2回目のパターンが編み終わったら糸をそのままにしておく。新たに糸を1.8mに切り、新たな糸の編み始めの糸始末をして続きを編む(合計4回繰り返す)。最初の糸の編み終わりの糸始末をする。

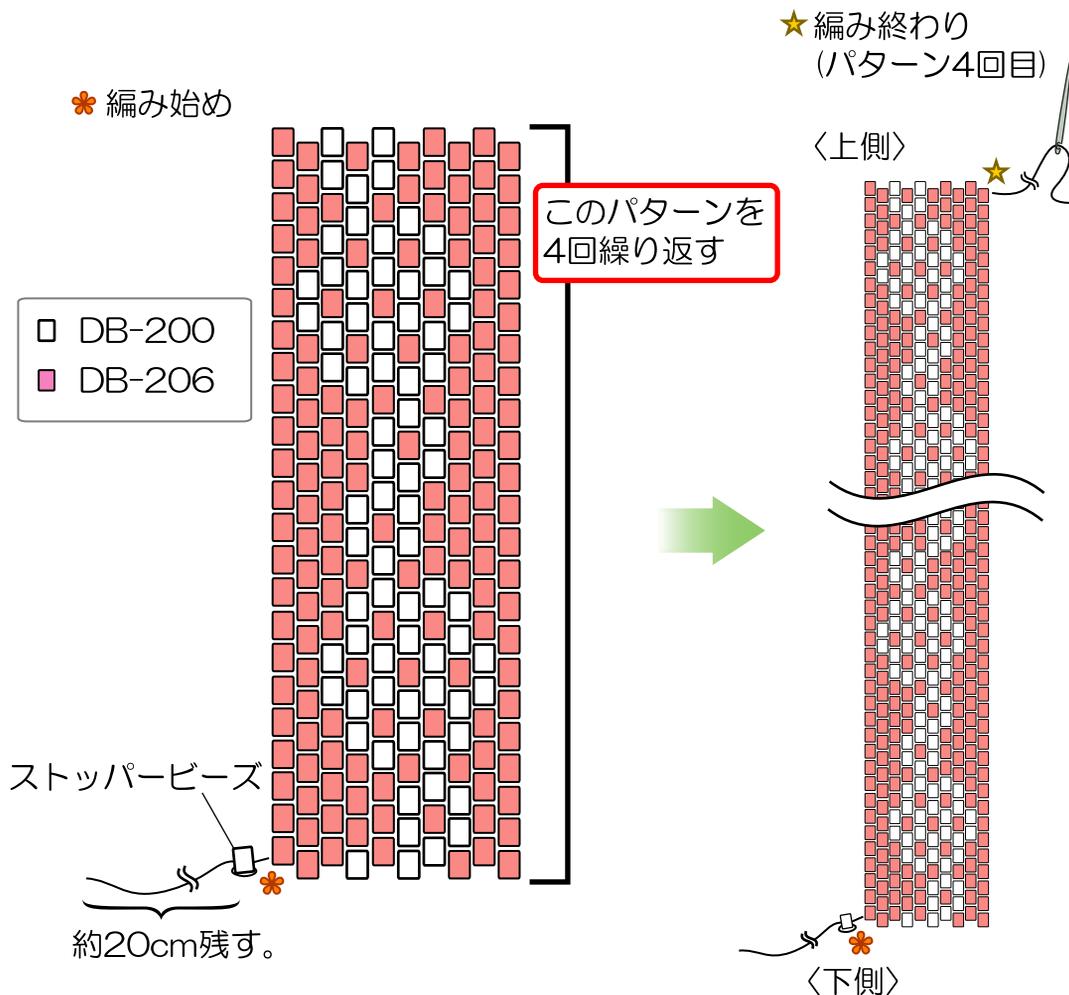




2)ステッチ用金具に1)のシートを通し、残しておいた糸でつなぎ、糸始末をする。



ステッチ用金具

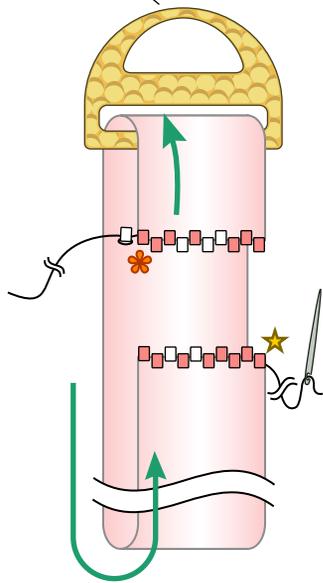

4回目のパターンの編み終わりの糸(★)でシートの上側と下側を図の様に繋ぎ、糸端の始末をする。ストッパービーズを外し、編み始めの糸端も同様に始末する。

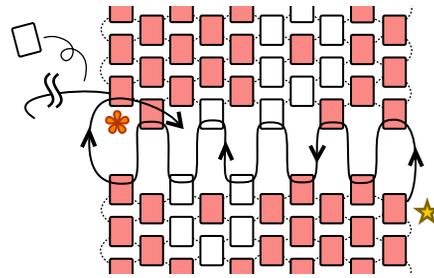

3)ティーピンにキャッツアイビーズ・パールを通してピン曲げをし、パーツA・Bを作る。アジャスターのつゆ玉をはずし、図の位置で切り、パーツA・BをつなぎパーツCを作る。(プライヤー・先丸ペンチ使用)

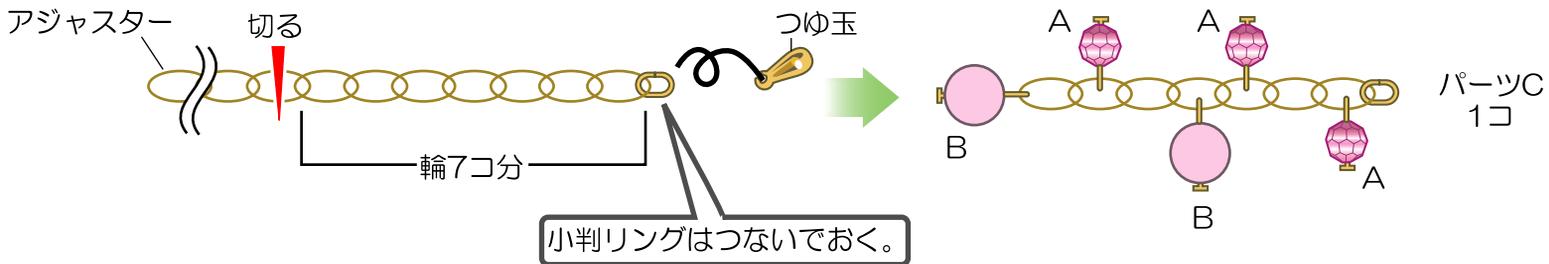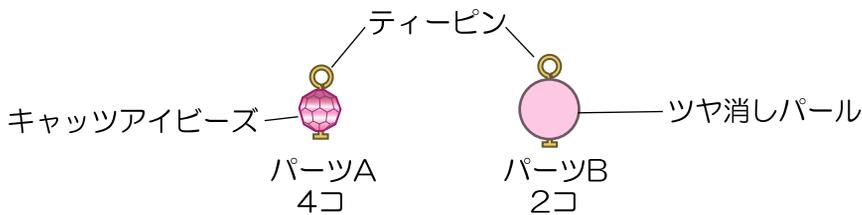

4)ステッチ用金具にストラップパーツと3)をつないで出来上がり。(プライヤー・ラジオペンチ使用)

