



使用する材料

デリカビーズ	DB-10	6コ
デリカビーズ	DB-63	30コ
デリカビーズ	DB-105	18コ
デリカビーズ	DB-201	105コ
デリカビーズ	DB-203	18コ
デリカビーズ	DB-236	108コ
デリカビーズ	DB-239	30コ
デリカビーズ	DB-1223	585コ
K2051	ファイアポリッシュビーズ/K2051/4mm/#315	3コ
K831	ファイアポリッシュビーズ/K831/5mm/#3AB	6コ
K544L	小判リング/K544L//G	1コ
K553	ティーピン/K553/0.7*20mm/G	9本
K565	アジャスター/K565//G	1コ
K4535	ステッチ金具/K4535/16*17mm/G	1コ
K4634/G5	ストラップパーツ/K4634/G5//G・白	1コ
K4570	ビーズステッチ糸/K4570/#40/#14	3.6m

使用する道具


はさみ・ものさし・プライヤー(先の細いペンチ)
 ・ラジオペンチ・先丸ペンチ・ビーズ針(K4566)

サイズ

約9cm × 約1.7cm(ストラップパーツ含まず)


1) 糸を1.8mに切り、糸端から約20cmの位置にストッパービーズを通し、ペヨーテステッチで下図のパターンを編む(合計3回繰り返す)。途中、糸が残り20cmくらいになったら糸をそのままにしておく。
 新たに糸を1.8mに切り、新たな糸の編み始めの糸始末をして続きを編む。最初の糸の編み終わりの糸始末をする。

■	DB-10
■	DB-63
■	DB-105
■	DB-201
■	DB-203
■	DB-236
■	DB-239
■	DB-1223

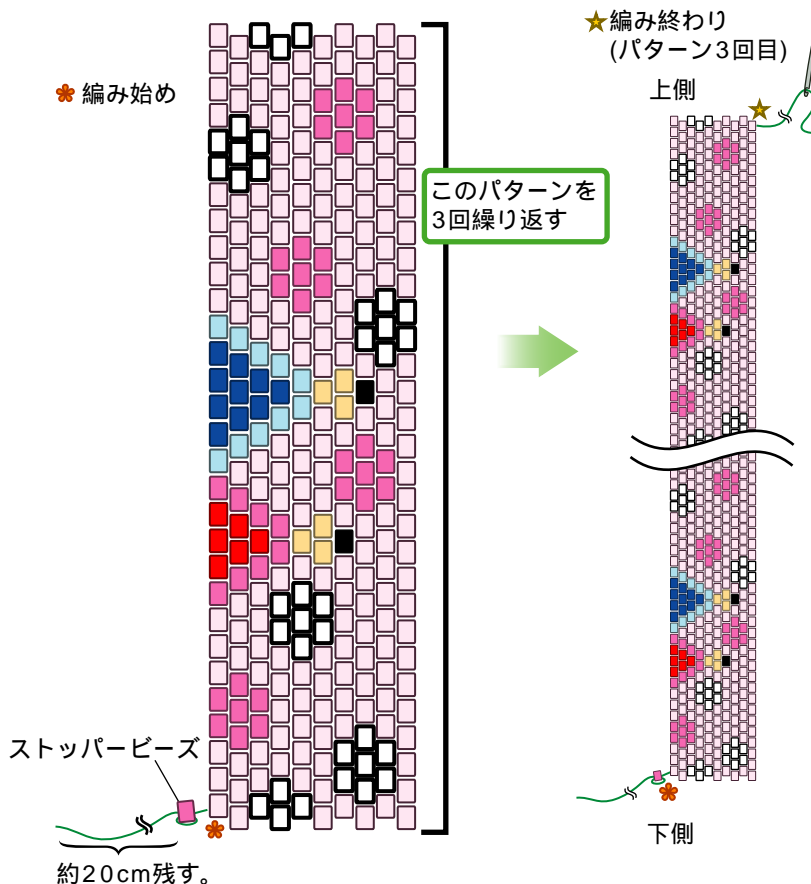




2) ステッチ金具に1)のシートを通し、残しておいた糸でつなぎ、糸始末をする。

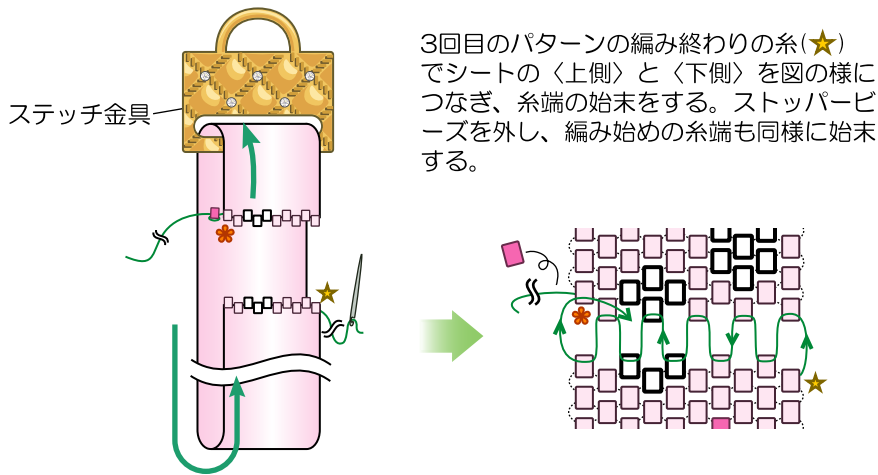

3) ティーピンにビーズを通してピン曲げをし、パーツA・Bを作る。アジャスターを図の位置で切り、パーツA・Bと小判リング(太)をつないでパーツCを作る。(プライヤー・先丸ペンチ使用)

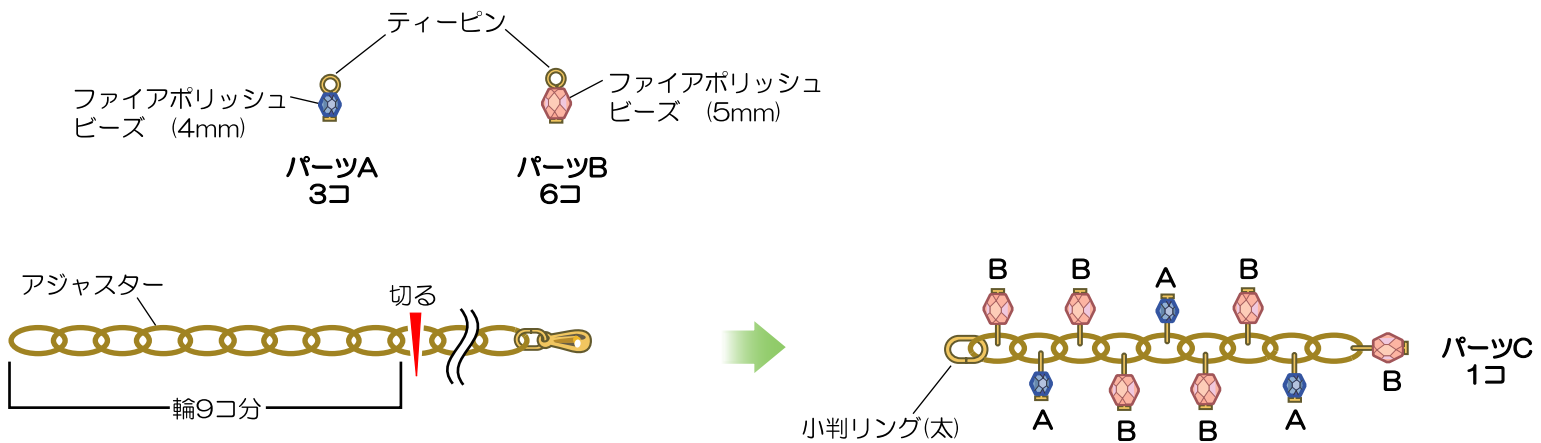

4) ステッチ金具にストラップパーツと3)のパーツCをつないで出来上がり。(プライヤー・ラジオペンチ使用)

