



MIYUKI デリカビーズで
 作るステッチ・ストラップ

イ チ ヨ ウ

使用する材料

デリカビーズ	DB-160	168粒
デリカビーズ	DB-683	180粒
デリカビーズ	DB-855	390粒
デリカビーズ	DB-1562	162粒
K2051	ファイアポリッシュビーズ 4mm #5	3コ
K831	ファイアポリッシュビーズ 5mm #2	4コ
K4223	メタルパーツ(イチョウ) #49	1コ
K539	丸リング 5mm G	1コ
K553	ティーピン 0.7*20mm G	7本
K565	アジャスター G	1コ
K4940	ステッチ用金具リング付 MG	1組
K4634/G5	ストラップパーツ G・白	1コ
K4570	ビーズステッチ糸 #40 #8 赤	3.6m


使用する道具

はさみ・ものさし・プライヤー(先の細いペンチ)
 ・先丸ペンチ・ラジオペンチ・ビーズ針(K4566)

サイズ

約9cm × 約1.8cm(ストラップパーツ含まず)


1)糸を1.8mに切り、糸端から約20cmの位置にストッパービーズを通し、ペヨーテステッチで下図のパターンを編む。3回目のパターンが編み終わったら糸をそのままにしておく。新たに糸を1.8mに切り、新たな糸の編み始めの糸始末をして続きを編む(合計6回繰り返す)。最初の糸の編み終わりの糸始末をする。

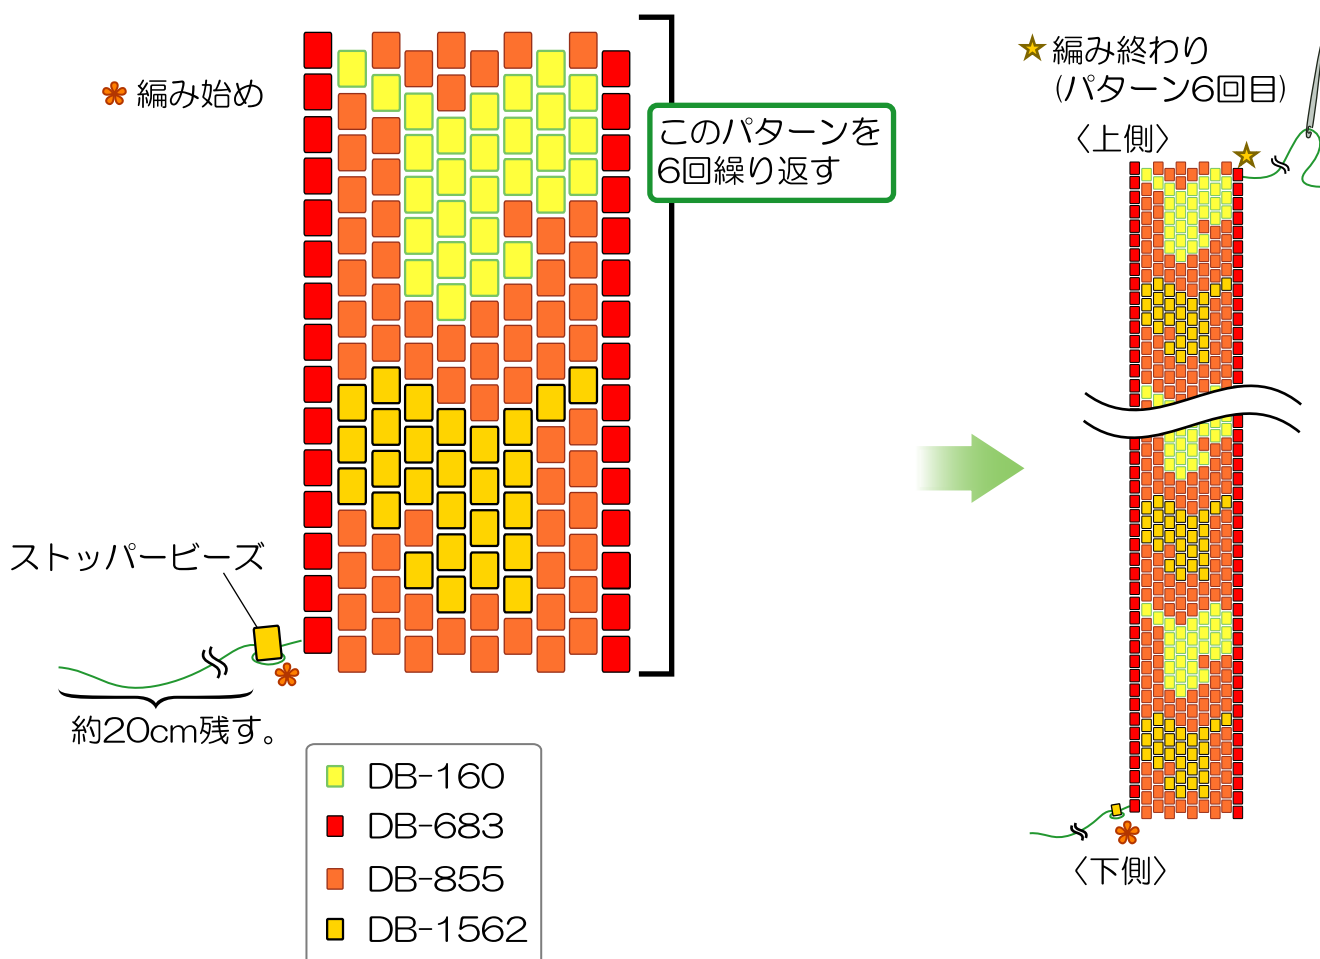




2)ステッチ用金具に1)のシートを通し、残しておいた糸でつなぎ、糸始末をする。


ステッチ用金具

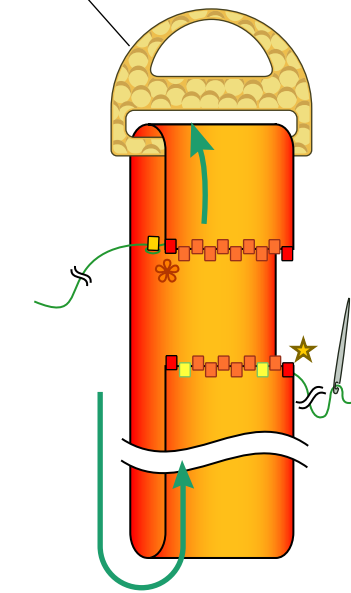

6回目のパターンの編み終わりの糸(★)でシートの上側と下側を図の様に繋ぎ、糸端の始末をする。ストッパービーズを外し、編み始めの糸端も同様に始末する。

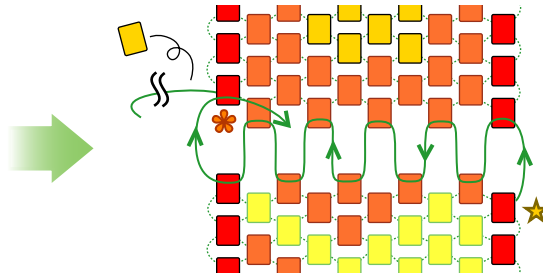

3)ティープンにビーズを通してピン曲げをし、パーツA・Bを作る。アジャスターを図の位置で切り、パーツA・Bをつなぎメタルパーツを丸リングでつなく。(プライヤー・先丸ペンチ使用)

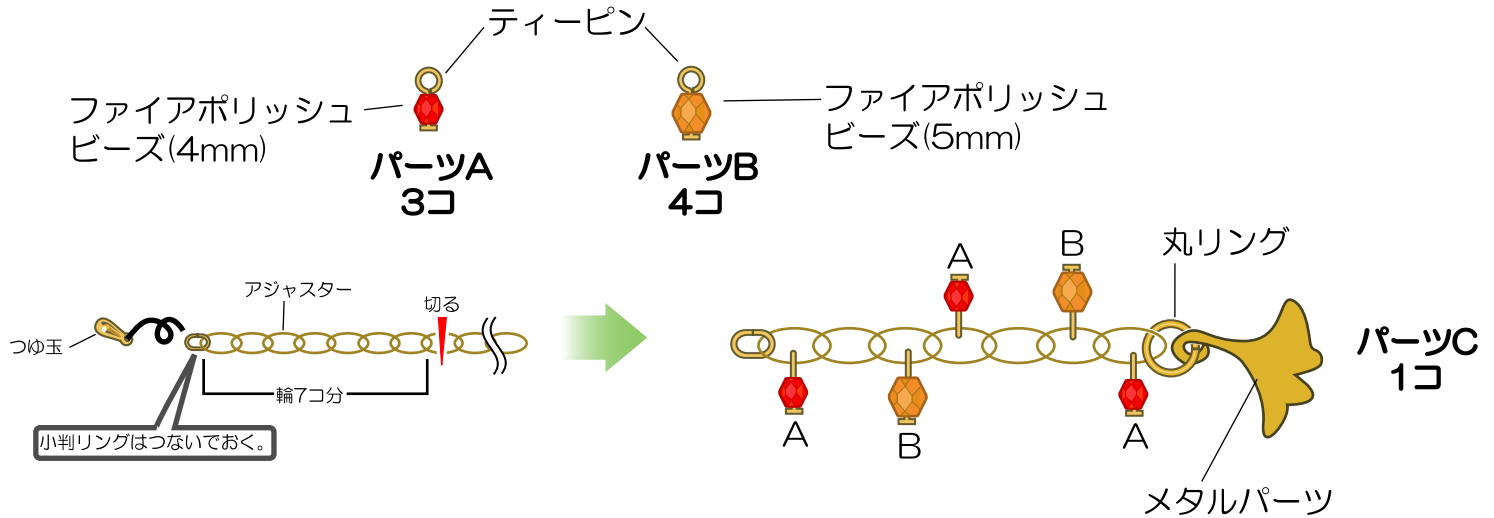

4)ステッチ用金具にストラップパーツを太リングでつなぎ、3)をつないで出来上がり。(プライヤー・ラジオペンチ使用)

